


رسیور قفل برقی و مقابل برقی

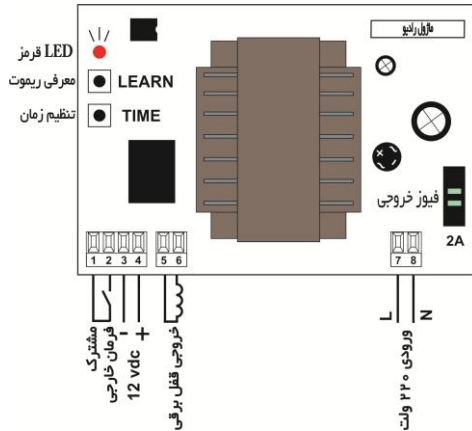

روش معرفی کردن ریموت:

جهت معرفی ریموت کلید لرن را به مدت یک ثانیه فشرده نگه دارید و سپس رها کنید. در این لحظه LED قرمز سریعاً چشمک میزند. سپس دکمه مورد نظر ریموت را فشار دهید تا LED سه بار آهسته چشمک بزند. (حداکثر ۶۰ عدد ریموت هایپینگ و لرنینگ)

روش پاک کردن حافظه:

کلید لرن را آنقدر فشرده نگه دارید تا LED قرمز ثابت روشن شود. پس از خاموش شدن LED تمامی کدها پاک شده اند.

روش تنظیم زمان وصل رله:

دکمه TIME را فشرده نگه دارید تا ، LED قرمز ثابت روشن شود. حال به اندازه زمان دلخواه صبر کرده سپس دکمه TIME را رها کنید تا این زمان در حافظه ثبت گردد. (حداکثر زمان ۶۰ ثانیه).
تلفن خدمات : ۰۲۱-۴۴۲۴۵۰۸۶